

REVIVE CONCRETE

RAK
CERAMICS

REVIVE CONCRETE

WALL
Active White 120x260 cm
FLOOR
Concrete Grey 120x120 cm



WALL
Graphite Grey 10X20 cm
Summer Sand 60X60 cm
FLOOR
Summer Sand 75X75 cm



WALL
Active White 15X60 cm,
Concrete Grey 15X60 cm
Graphite Grey 15X60 cm
Pitch Black 15X60 cm
FLOOR
Graphite Grey 60X60 cm




REVIVE CONCRETE




Sizes | Formate



Trims | Sonderstücke

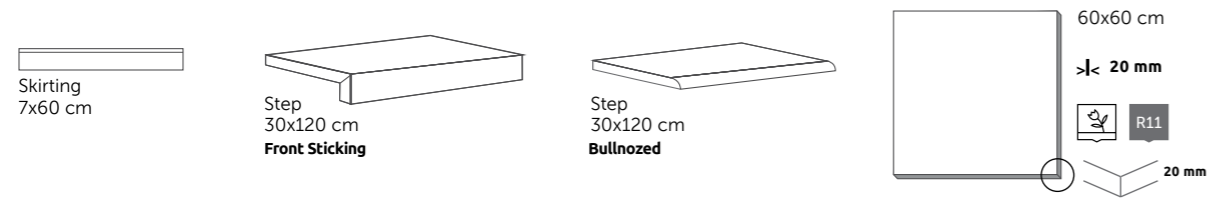

Decors | Dekore



















Colours | Farben



TECHNICAL CHARACTERISTICS - PORCELAIN TILES (BIA - GL)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - FEINSTEINZEUG (BIA - GL)

	TEST DESCRIPTION TESTBESCHREIBUNG	STANDARD TEST METHOD STANDARD-TESTMETHODE	INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006 INTERNATIONALER STANDARD ISO 13006	RAK CERAMICS SPECIFICATIONS RAK CERAMICS SPEZIFIKATIONEN	
				(Rectified) (Berichtigt)	(Unrectified) (Unberichtigt)
	LENGTH & WIDTH LÄNGE UND BREITE	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.1%	+/- 0.3%
	THICKNESS STÄRKE	BS EN ISO 10545-2	+/- 5.0%	+/- 5.0%	+/- 5.0%
	RECTANGLE SQUARENESS RECHTECKIGEN RECHTWINKLIGKEIT	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.2%	+/- 0.4%
	STRAIGHTNESS OF SIDES GERADHEIT DER SEITEN	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.2%	+/- 0.3%
	SURFACE FLATNESS OBERFLÄCHENEHENHEIT	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%	+/- 0.3%
	WATER ABSORPTION WASSERABSCHEIDUNG	BS EN ISO 10545-3	<= 0.5%	<= 0.4%	<= 0.4%
	MODULUS OF RUPTURE BIEGEFESTIGKEIT	BS EN ISO 10545-4	>=35 N/MM2	>=40 N/MM2	>=40 N/MM2
	BREAKING STRENGTH BRUCHSTÄRKE	BS EN ISO 10545-4	>=1300N	>=1500N	>=1600N
	RESISTANCE TO SURFACE ABRASION RESISTENZ GEGEN OBERFLÄCHENABRIEB	BS EN ISO 10545-6	MANUFACTURER TO STATE ABRASION CLASS HERSTELLER ZUR ANGABE DER ABRIEBKLASSE	PEI Class 2 - 5 PEI-Klasse 2 - 5	PEI Class 2 - 5 PEI-Klasse 2 - 5
	LINEAR THERMAL EXPANSION LINEARE WÄRMEAUDEHNUNG	BS EN ISO 10545-8	<=9x10 ⁻⁶ C ⁻¹	<=7x10 ⁻⁶ C ⁻¹	<=7x10 ⁻⁶ C ⁻¹
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTENZ GEGEN THERMALSCHOCK	BS EN ISO 10545-9	NO VISIBLE DEFECT KEINE VISUELLEN DEFEKTE	NO VISIBLE DEFECT KEINE VISUELLEN DEFEKTE	NO VISIBLE DEFECT KEINE VISUELLEN DEFEKTE
	CRAZING RESISTANCE SUPERFICIELLES HAARRISS-RESISTENZ	BS EN ISO 10545-11	NO CRAZING KEIN BRUCH	NO CRAZING KEIN BRUCH	NO CRAZING KEIN BRUCH
	FROST RESISTANCE FROST-RESISTENZ	BS EN ISO 10545-12	NO VISIBLE DAMAGE KEINE VISUELLEN SCHÄDEN	NO VISIBLE DAMAGE KEINE VISUELLEN SCHÄDEN	NO VISIBLE DAMAGE KEINE VISUELLEN SCHÄDEN
	RESISTANCE TO CHEMICALS RESISTENZ GEGEN CHEMIKALIEN	BS EN ISO 10545-13	NO VISIBLE EFFECT KEINE VISUELLEN EFFEKT	NO VISIBLE EFFECT KEINE VISUELLEN EFFEKT	NO VISIBLE EFFECT KEINE VISUELLEN EFFEKT
	RESISTANCE TO STAINS RESISTENZ GEGEN FLECKEN	BS EN ISO 10545-14	MANUFACTURER TO STATE CLASS HERSTELLER ZUR ANGABE DER KLASSE	STAIN REMOVED MIN. CLASS 4 FLECKENENTFERNUNG MIN. KLASSE 4	STAIN REMOVED MIN. CLASS 4 FLECKENENTFERNUNG MIN. KLASSE 4
	COLOUR RESISTANCE TO UV LIGHT FARBRESISTENZ GEGEN UV-LICHT	DIN 51094	NO CHANGE IN COLOR KEINE FARBÄNDERUNGEN	NO CHANGE IN COLOR KEINE FARBÄNDERUNGEN	NO CHANGE IN COLOR KEINE FARBÄNDERUNGEN

Note : Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.
Hinweis: Durch den Herstellungsprozess kann es zu Farbabweichungen kommen. Es wird ein vorheriger Farbvergleich empfohlen.

REVIVE CONCRETE

size cm	thickness mm	finishes	active white	cloud grey	concrete grey	graphite grey	pitch black	summer sand	blade beige
			120x260	6	matt	✓		✓	
120x120	9	matt	✓		✓			✓	
60x120	10,5	matt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
75x75	10,5	matt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
60x60	10	matt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60x60	20	matt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
37,5x75	10,5	matt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30x60	9	matt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15x60	9	matt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30x30	9	matt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20x20	9	matt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10x20	9	matt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7x60 skirting	9	matt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30x120 bull front sticking step	10,5	matt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30x120 bull nozed step	10,5	matt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
hexagon	9	matt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
mosaic 30x30 (3x6)	9	matt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
mosaic 30x30 (5x5)	9	matt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

RAK

CERAMICS

RAKCERAMICS.COM

RAK CERAMICS
P.O. BOX 4714, RAS AL KHAIMAH,
UNITED ARAB EMIRATES (U.A.E.)
TEL.: +971 7 2467000
FAX: +971 7 2445270
EMAIL: INFO@RAKCERAMICS.COM

RAK CERAMICS
OTTO-HAHN-STR. 7
64579 GERNESHEIM - GERMANY
Tel.: +49 (0) 6258 9418410
Fax: +49 (0) 6258 9418420
EMAIL: INFO@RAKCERAMICS.COM

RAK CERAMICS DISTRIBUTION EUROPE SRL
VIA FERRARI CARAZZOLI, 21
41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY
TEL.: +39 0536 911589
FAX: +39 0536 913955
EMAIL: INFO@RAKCERAMICS.COM

RAK CERAMICS SHOWROOM
HANAUER LANDSTRASSE 184
60314 FRANKFURT am MAIN - GERMANY
Tel.: +49 (0) 6258 9418491
Fax: +49 (0) 6258 9418499
EMAIL: INFO@RAKCERAMICS.COM