

TRAVERTINE CROSS CUT

Porcelain Tiles

Southern & Eastern Europe



RAK
CERAMICS

RAK
CERAMICS



TRAVERTINE CROSS CUT

The Travertine Cross Cut collection brings timeless stone aesthetics to life through advanced Sync Effect technology. This innovation captures the natural beauty of cross cut travertine with exceptional depth and detail, replicating its subtle veins and organic textures with remarkable realism. Available in three elegant colors — Ivory, Beige, and Grey — this stone finish series offers a refined and versatile look that suits a variety of interior and exterior styles.



La collezione Travertine Cross Cut dà vita all'estetica della pietra senza tempo grazie all'avanzata tecnologia Sync Effect. Questa innovazione cattura la bellezza naturale del travertino cross cut, con una profondità e un dettaglio eccezionali, replicando le sottili venature e le texture organiche con notevole realismo. Disponibile in tre eleganti colori - Ivory, Beige e Grey - questa serie di finiture in pietra offre un look raffinato e versatile che si adatta a una varietà di stili interni ed esterni.



La collection Travertine Cross Cut donne vie à l'esthétique intemporelle de la pierre grâce à la technologie avancée Sync Effect. Cette innovation capture la beauté naturelle du travertin avec une profondeur et des détails exceptionnels, reproduisant ses veines subtiles et ses textures organiques avec un réalisme remarquable. Disponible en trois couleurs élégantes - Ivoire, Beige et Grey - cette série de finitions en pierre offre un aspect raffiné et polyvalent qui s'adapte à une variété de styles d'intérieur et d'extérieur.



Die Travertin-Cross-Cut-Kollektion erweckt die zeitlose Ästhetik des Steins durch die fortschrittliche Sync-Effekt-Technologie zum Leben. Diese Innovation fängt die natürliche Schönheit des Travertins mit Kreuzschliff mit außergewöhnlicher Tiefe und Detailgenauigkeit ein und bildet seine subtilen Adern und organischen Strukturen mit bemerkenswertem Realismus nach. Erhältlich in drei eleganten Farben - Ivory, Beige und Grau - bietet diese Steinserie einen raffinierten und vielseitigen Look, der zu einer Vielzahl von Innen- und Außenstilen passt.

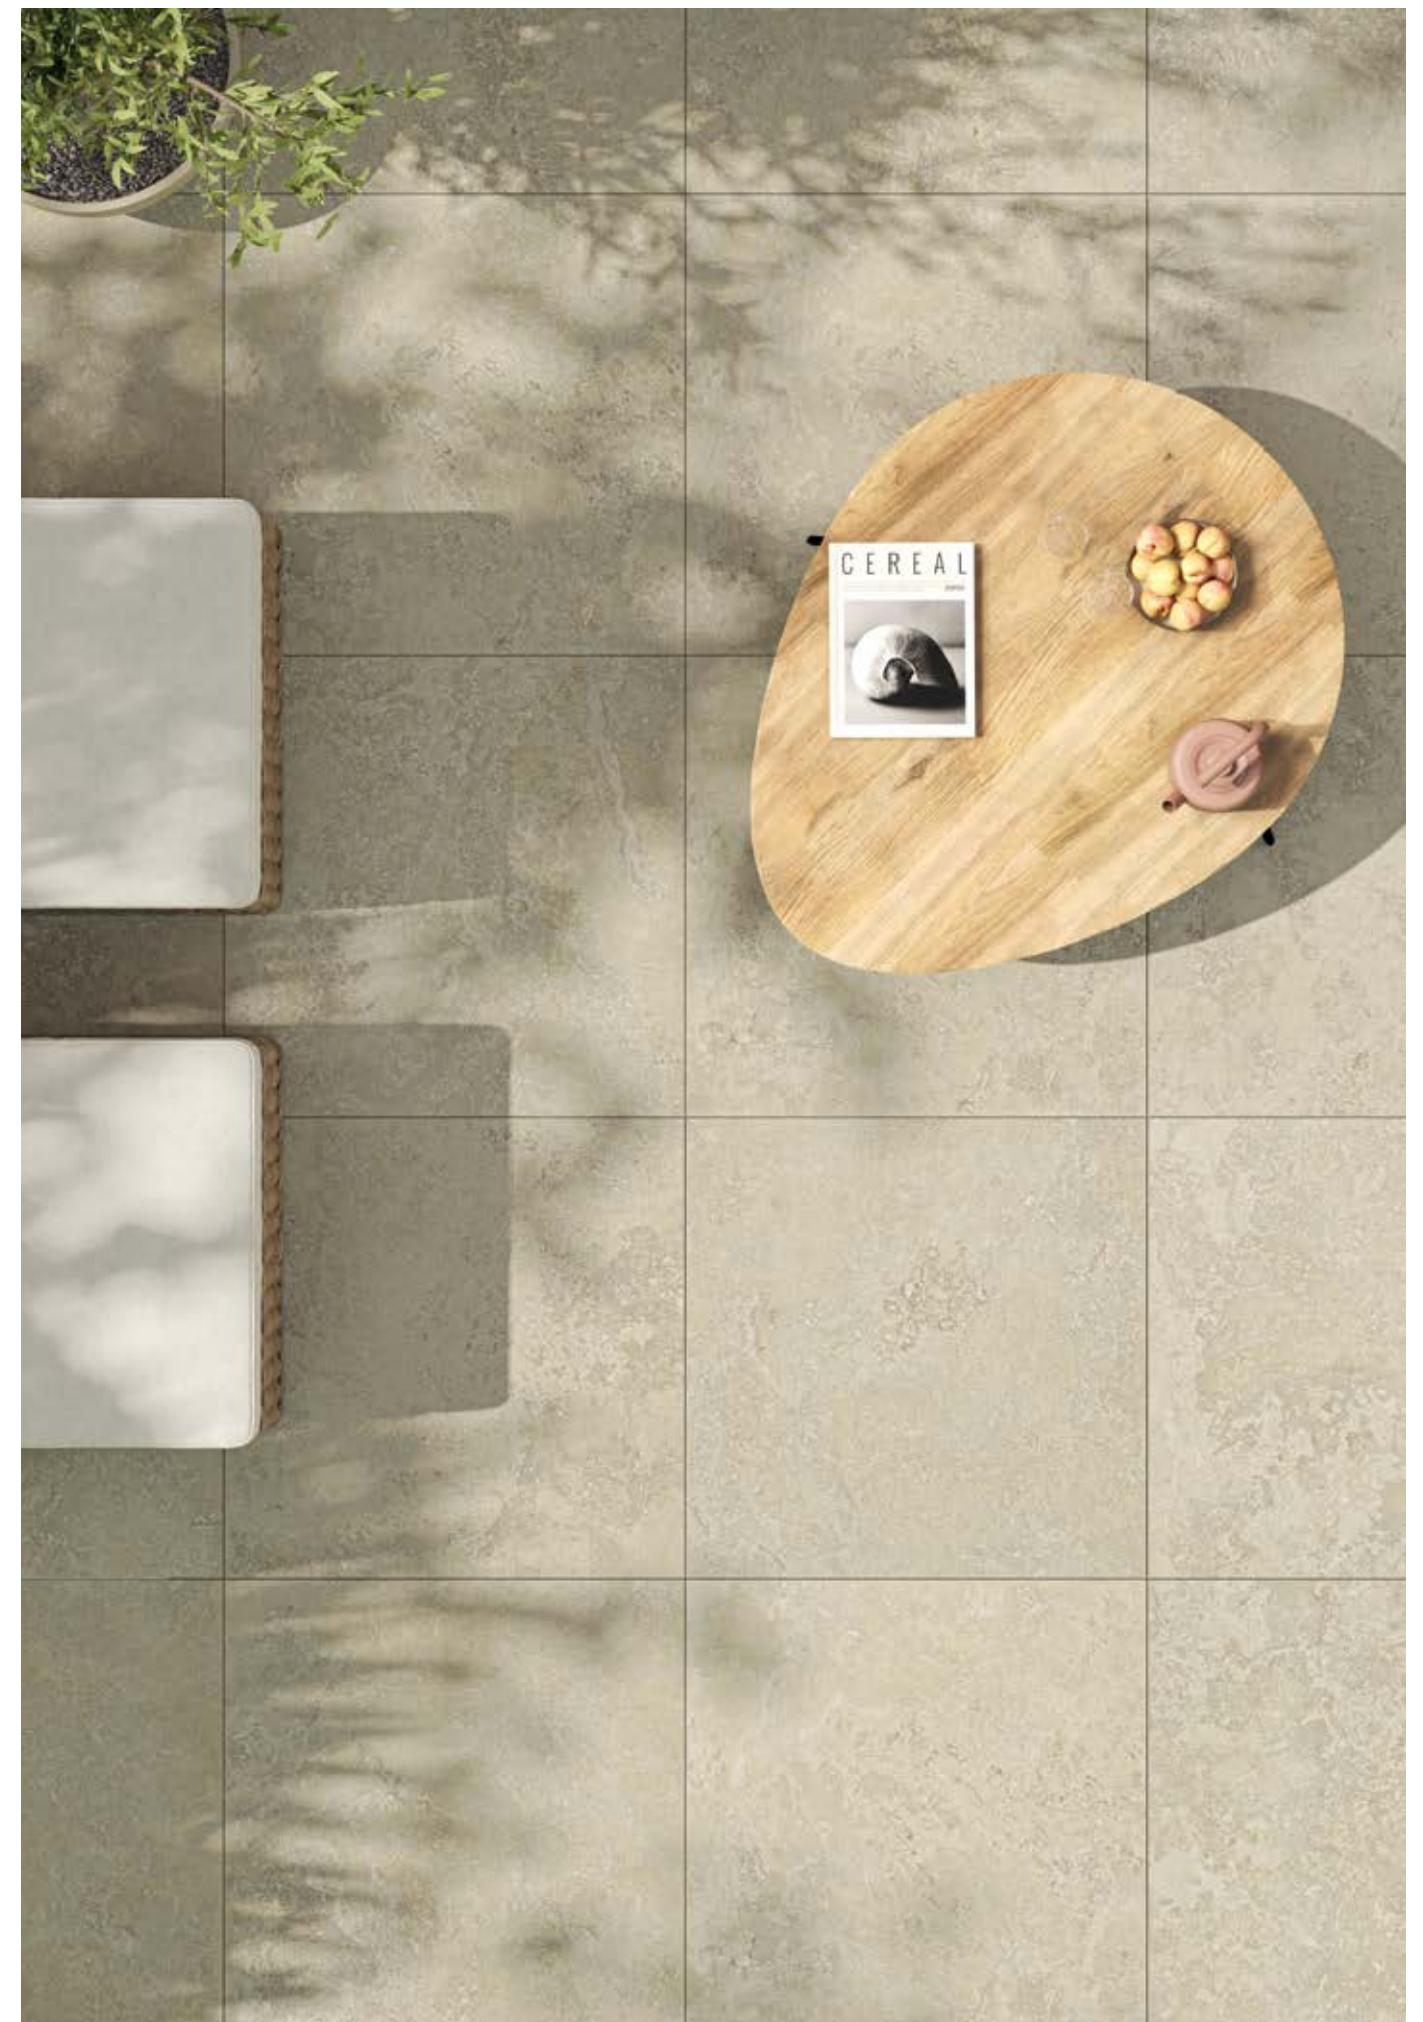


La colección Travertine Cross Cut da vida a la estética atemporal de la piedra a través de la avanzada tecnología Sync Effect. Esta innovación captura la belleza natural del travertino cortado en cruz con una profundidad y un detalle excepcionales, reproduciendo sus sutiles vetas y texturas orgánicas con un realismo extraordinario. Disponible en tres elegantes colores - Ivory, Beige y Grey - esta serie de acabados de piedra ofrece un aspecto refinado y versátil que se adapta a una gran variedad de estilos de interior y exterior.









TRAVERTINE CROSS CUT

TRAVERTINE CROSS CUT IVORY



TRAVERTINE CROSS CUT BEIGE



**V2**


Wall


Floor


Domestic


Light Commercial

R9


Outdoor

R11

INNOTECH


SYNC EFFECT

RAK CERAMICS LAB

PORCELAIN TILES | Matt • Rectified • Smooth

NAME	COLOR	SURFACE	120X120 cm 47.24"x47.24"	80X80 cm 31.49"x31.49"	8.5 mm	60X120 cm 23.62"x47.24"
TRAVERTINE CROSS CUT		IVORY	MATT	A22GTVCR-IVOMOX5R	A05GTVCR-IVOMOX5R	A12GTVCR-IVOMOX5R
		BEIGE	MATT	A22GTVCR-BEEMOX5R	A05GTVCR-BEEMOX5R	A12GTVCR-BEEMOX5R

NAME	COLOR	SURFACE	80X80 cm 31.49"x31.49"	 20 mm	80X80 cm 31.49"x31.49"	ANTISLIP	20 mm
TRAVERTINE CROSS CUT		IVORY	MATT	A05GTVCR-IVOYOX7R	A05GTVCR-IVOYOX0R		
		BEIGE	MATT	A05GTVCR-BEEYOX7R	A05GTVCR-BEEYOX0R		

TRAVERTINE CROSS CUT GREY



**V2**


Wall


Floor


Domestic


Light Commercial

R9


Outdoor

R11

INNOTECH





SYNC EFFECT

RAK CERAMICS LAB

PORCELAIN TILES | Matt • Rectified • Smooth

NAME		COLOR	SURFACE	120X120 cm 47.24"X47.24"	80X80 cm 31.49"X31.49"	60X120 cm 23.62"X47.24"
TRAVERTINE CROSS CUT		GREY	MATT	A22GTVCR-GRY.MOX5R	A05GTVCR-GRY.MOX0R	A12GTVCR-GRY.MOX5R

Travertine Cross Cut Accessories (codes available upon request)

30x60 cm 11.81"x23.62"	7x60 cm 2.75"x23.62"	7x120 cm 2.75"x47.24"	30x120 cm 11.81"x47.24"
			
STEP	SKIRTING	SKIRTING	STEP

TECHNICAL CHARACTERISTICS - GLAZED PORCELAIN TILES (B1a)

CARATTERISTICHE TECNICHE - GRES PORCELLANATO SMALTATO (B1a)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ (B1a)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - GLASIERTES FEINSTEINZEUG (B1a)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO (B1a)

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	Standard Test Method Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	International Standard ISO 13006 Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Length & Width Lunghezza larghezza Longueur & Largeur Länge und Breite Longitud y Ancho	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.3%
	Thickness Spessore Épaisseur Stärke Grosor	BS EN ISO 10545-2	+/- 5.0%	+/- 5.0%
	Rectangle Squareness Ortogonalità rettangolare Rectangulaire Equerrage Rechteckigen Rechtwinkligkeit Cuadratura Rectangular	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.4%
	Straightness of sides Rettilineità dei lati Rectitude des côtés Geradheit der Seiten Rectitud de los lados	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	Surface Flatness Planarità della superficie Planéité de surface Oberflächenebenheit Horizontalidad de la Superficie	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	Water Absorption Assorbimento dell'acqua Absorption d'eau Wasserabscheidung Absorción de Agua	BS EN ISO 10545-3	<=0.5%	<=0.4%
	Modulus of Rupture Modulo di Rottura Module de rupture Biegefestigkeit Módulo de Rotura	BS EN ISO 10545-4	>=35 N/mm2	>=40 N/mm2
	Breaking Strength Resistenza alla rottura Résistance à la rupture Bruchstärke Resistencia de Rotura	BS EN ISO 10545-4	>=1300N	>=1500N
	Resistance to surface abrasion Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion de surface Resistenz gegen Oberflächenabrieb Resistencia a la Abrasión Superficial	BS EN ISO 10545-7	Manufacturer to state Abrasion Class Classe di abrasione indicata dal produttore Le fabricant doit indiquer la classe d'abrasion Hersteller zur Angabe der Abriebklasse Fabricado según el tipo de abrasión especificado	PEI Class 2 - 5 PEI Classe 2-5 PEI Classe 2-5 PEI-Klasse 2 - 5 PEI Clase 2- 5
	Linear Thermal Expansion Dilatazione termica lineare Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Expansión Térmica Lineal	BS EN ISO 10545-8	<=9x10 ⁻⁶ /°C ⁻¹	<=7x10 ⁻⁶ /°C ⁻¹
	Resistance to Thermal Shock Resistenza agli shock termici Résistance aux chocs thermiques Resistenz gegen Thermalschock Resistencia al Choque Térmico	BS EN ISO 10545-9	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	Standard Test Method Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	International Standard ISO 13006 Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Crazing Resistance Resistenza alla screpolatura Résistance aux craquelures superficielles Haarriß-Resistenz Resistencia al Agrietamiento	BS EN ISO 10545-11	No crazing Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento	No crazing Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento
	Frost Resistance Resistenza al gelo Résistance au gel Frost-Resistenz Resistencia a la Congelación	BS EN ISO 10545-12	No visible damage Nessun danno visibile Aucun dommage visible Keine visuellen Schäden Sin daños visibles	No visible damage Nessun danno visibile Aucun dommage visible Keine visuellen Schäden Sin daños visibles
	Resistance to chemicals Resistenza agli agenti chimici Résistance aux produits chimiques Resistenz gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos	BS EN ISO 10545-13	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles
	Resistance to stains Resistenza alle macchie Résistance aux taches Resistenz gegen Flecken Resistencia a las Manchas	BS EN ISO 10545-14	Manufacturer to state class Classe di abrasione Le fabricant doit indiquer la classe Hersteller zur Angabe der Klasse Fabricado según lo especificado	Stain removed Min. class 4 Rimozione delle macchiemin. classe 4 Elimination des taches Min. classe 4 Fleckenentfernung min. Klasse 4 Min. remoción de manchas. Clase 4
	Colour Resistance to UV Light Resistenza dei colori alla luce UV Résistance des couleurs à la lumière UV Farbresistenz gegen UV-Licht Resistencia del Color a la luz UV	DIN 51094	No change in color Nessun cambiamento di colore Pas de changement de couleur Keine Farbänderungen Sin cambio de color	No change in color Nessun cambiamento di colore Pas de changement de couleur Keine Farbänderungen Sin cambio de color


Note : Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.
Nota: differenti lotti potrebbero essere soggetti a leggere variazioni di tonalità' dipendenti dai differenti processi di produzione. Si raccomanda sempre di confrontare i colori prima della posa.
Note : la variation de l'ombre à travers les lots est inhérente au processus de fabrication et la comparaison de couleur avant la pose est recommandée.
Hinweis: durch den herstellungsprozess kann es zu farbabweichungen kommen. Es wird ein vorheriger farbvergleich empfohlen.
Nota : la variación de tonalidad a través de los lotes es inherente al proceso de fabricación y es recomendable una comparación previa del color

ICONS

COLOUR VARIATIONS | VARIAZIONI CROMATICHE | VARIATIONS CHROMATIQUES | FARBVARIATIONEN | VARIACIONES CROMÁTICAS



INDICATIONS FOR USE | INDICAZIONI D'USO | INSTRUCTIONS D'UTILISATION | ANWENDUNGSGEBIET | INDICACIONES DE USO



WALL TILES
RIVESTIMENTO
REVÊTEMENT
WAND
RIVESTIMIENTO



FLOOR TILES
PAVIMENTO
SOL
BODEN
PISO

SUGGESTED APPLICATIONS | DESTINAZIONI D'USO | DESTINATION | ANWENDUNGSBEREICH | LUGAR DE EMPLEO



DOMESTIC
PURPOSE

ABITAZIONI
HABITATION
WOHNBEREICH
HABITACIÓN



LIGHT COMMERCIAL
TRAFFIC AREA

COMMERCIALE LEGGERO
PASSAGE LÉGER
GEWERBLICHER BEREICH
PEQUEÑA SUPERFICIE COMERCIAL



OUTDOOR

ESTERNI
EXTÉRIEUR
AUSSENBEREICH
EXTERIOR

R RATING



indicates a normal grip with an inclination plane from 3° to 10°



indicates a medium grip with an inclination plane from 10° to 19°



indicates a high grip with an inclination plane from 19° to 27°

CLASSIFICATION	TYPICAL APPLICATIONS	MEAN CRITICAL ANGLE VALUE
Class A	Barefoot, but mainly dry aisles and walkways, dry changing areas.	≥ 12 °
Class B	Shower rooms, pool surrounds, wet changing areas (plus all areas covered by Class A).	≥ 18 °
Class C	Areas constantly under water, e.g. steps into pools, foot baths, inclined pool surrounds, Jacuzzis (plus all areas covered by Class A and B).	≥ 24 °

PACKAGE DETAILS

Sizes (cm)	Thickness (mm)	Pieces X	M² X	Kg X	X Eu. Pallet	M² X Eu. Pallet	kg X Eu. Pallet
120X120	9	2	2.88	63.00	22.00	63.36	1320
80X80	9	2	1.28	28.00	40.00	57.60	1120.00
80X80	20	1	0.64	30.00	40.00	25.60	1120.00
60X120	8.5	2	1.44	30.00	30.00	43.20	900.00

In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference.
Nella stampa, il colore dei prodotti puo' leggermente differire dal colore reale, le immagini sono puramente indicative.
La couleur des produits peut différer légèrement de la couleur réelle, les images sont utilisées uniquement pour référence.
Die Farben der Produkte können vom Original abweichen, die Bilder dienen nur als Referenz.
El color de los productos puede variar levemente respecto al real, las imágenes son sólo de referencia.

PRICE CODES

SIZES (CM)	MATT	OUTDOOR	OUTDOOR 20MM
120X120	A20	-	-
60X120	A14	-	-
80X80	A12	A14	A21/1
STEP 30X120	B9	-	-
SKIRTING 7X60	B1	-	-
SKIRTING 7X120	B4	-	-

RAK CERAMICS DISTRIBUTION EUROPE SRL
VIA FERRARI CARAZZOLI, 21
41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY
TEL.: +39 0536 1888600
FAX: +39 0536 913920
EMAIL: INFO@RAKCERAMICS.COM

RAK
CERAMICS