

BASIC CONCRETE

Porcelain Tiles

Southern & Eastern Europe

RAK
CERAMICS

RAK
CERAMICS



BASIC CONCRETE

Basic Concrete porcelain tile series enhances the look of interior and exterior walls due to its charming patterns inspired by the natural colors of concrete recreated in shades of grey, dark grey, beige, dark beige, black and brown. This lively and versatile collection in sizes of 75x75, 60x60, 30x60 cm is perfect for decorating lofts, open spaces, bedrooms and luxurious bathrooms, but also showrooms and other outdoor settings. The decoration pieces in 60x60cm, mosaics in 30x30cm and strip mosaics in 14.85x60 cm add class to the setting.



Basic Concrete è il rivestimento a parete e pavimento in gres porcellanato effetto cemento, ispirato ai colori naturali della materia, grey, dark grey, beige, dark beige, black e brown. Una collezione giovane e versatile che permette di creare effetti diversi, accostando colori, formati - 75x75, 60x60, 30x60 cm - e pezzi speciali, di cui la collezione si arricchisce: elementi decoro 60x60, mosaico 30x30 e strips 14.85x60. Il design minimal, fortemente contemporaneo di Basic Concrete è perfetto per arredare loft, openspace, camere da letto e stanze da bagno high-tech, ma anche showroom e ambienti in outdoor. Basic Concrete trova originali accostamenti anche con la ceramica effetto legno ed effetto brick.



La série de carreaux de Basic Concrete améliore l'aspect des murs intérieurs et extérieurs en raison de ses modèles charmants inspirés par les couleurs naturelles de béton recréés dans les tons de gris, gris foncé, beige, beige foncé, noir, et brun. Une collection vivante et polyvalente dans les tailles de 75x75, 60x60, 30x60 cm et des éléments spéciaux qui améliorent les décors disponibles en mosaïques de 60x60 et 30x30cm et des bandes de 14.85x60 cm. Les conceptions classiques non seulement rendent Basic Concrete parfait pour des lofts de décoration, des espaces ouverts, des chambres et des salles de bains luxueuses, mais aussi des salles d'exposition et d'autres paramètres extérieurs.



Die Fliesen-Serie Basic Concrete betont mit seinen bezaubernden Mustern und natürlichen Farben in Grau, Dunkelgrau, Beige, Dunkelbeige, Schwarz und braun sowohl Innen- als auch Außenwände. Eine lebendige und vielseitige Kollektion in den Größen 75x75, 60x60 und 30x60 cm, und ein spezielles Mosaik-Dekor in den Größen 60x60 und 30x30 cm, und Streifen von 14.85x60 cm. Das klassische Design macht Basic Concrete perfekt für Lofts, offen angelegte Räume, Schlafzimmer und luxuriöse Badezimmer, Ausstellungsräume und Outdoor-Bereiche.



La baldosa de gres porcelánico Basic Concrete mejora el aspecto de las paredes interiores y exteriores debido a sus encantadores patrones inspirados en los colores naturales del hormigón recreados en tonos de gris, gris oscuro, beige, beige oscuro, gris negro y marrón. Una colección viva y versátil en tamaños de 75x75, 60x60, 30x60 cm y elementos especiales que mejoran las decoraciones disponibles en mosaicos de 60x60 y 30x30 y tiras de 14.85x60 cm. Los diseños clásicos no sólo hacen perfecta al Basic Concrete para la decoración de altillos, espacios abiertos, dormitorios y baños de lujo, sino también para salas de exposición y otras configuraciones al aire libre.



Floor: Basic Concrete Grey 60x60 cm



Floor: Basic Concrete Beige 60x60 cm



Floor: Basic Concrete Dark Grey 60x60 cm



Floor: Basic Concrete Dark Grey 60x60 cm



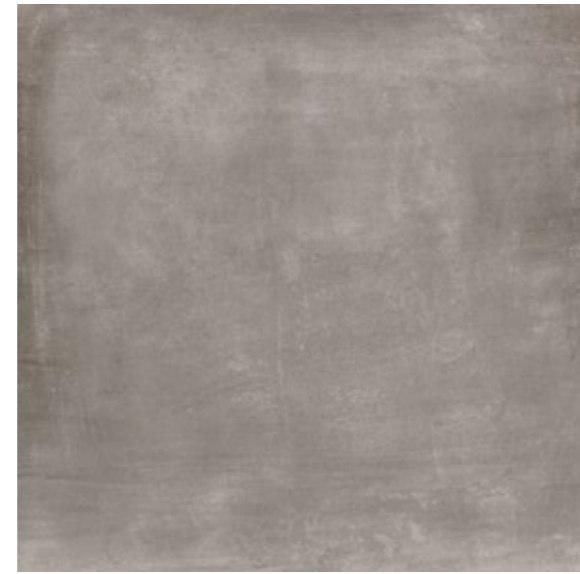
Floor: Basic Concrete Beige 60x60 cm

BASIC CONCRETE

BASIC CONCRETE GREY



BASIC CONCRETE DARK GREY



V1

R9
 UPEC

BASIC CONCRETE BEIGE



V1

R9
 UPEC

GLAZED PORCELAIN TILES | Matt • Rectified • Light Structure
GRES PORCELLANATO SMALTATO | Opaco • Struttura Leggera
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ | Mat • Rectifié • Structure Légère
GLASIERTES FEINSTEINZEUG | Matt • Rektifiziert • Leichte Struktur
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO | Opaco • Retificado • Estructura Ligera












NAME	COLOR	SURFACE	60X60 cm 23.62"x23.62"	80X80 cm 31.49"x31.49"
BASIC CONCRETE	BEIGE	MATT	A06GZBSC-BE0.M2R	A05GZBSC-BEE.M6X0R
	DARK GREY	MATT	A06GZBSC-DGY.M2R	A05GZBSC-DKG.M6X0R
	GREY	MATT	A06GZBSC-GY0.M2R	A05GZBSC-GRY.M6X0R






TRIMS | PEZZI SPECIALI | PIÈCES SPÉCIALES | SONDERSTÜCKE | PIEZAS ESPECIALES

NAME	COLOR	SKIRTING	7x60 cm 2.75"x23.62"
BASIC CONCRETE ACCESSORIES	BEIGE		60BSC1N
	DARK GREY		60BSC5N
	GREY		60BSC6N

TECHNICAL CHARACTERISTICS - GLAZED PORCELAIN TILES (BIa)

CARATTERISTICHE TECNICHE - GRES PORCELLANATO SMALTATO (BIa)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ (BIa)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - GLASIERTES FEINSTEINZEUG (BIa)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO (BIa)

Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	Standard Test Method Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	International Standard ISO 13006 Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
 Length & Width Lunghezza larghezza Longueur & Largeur Länge und Breite Longitud y Ancho	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.3%
 Thickness Spessore Épaisseur Stärke Grosor	BS EN ISO 10545-2	+/-5.0%	+/- 5.0%
 Rectangle Squareness Ortogonalità rettangolare Rectangulaire Equerrage Rechteckigen Rechtwinkligkeit Cuadratura Rectangular	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.4%
 Straightness of sides Rettilineità dei lati Rectitude des côtés Geradheit der Seiten Rectitud de los lados	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
 Surface Flatness Planarità della superficie Planéité de surface Oberflächenebenheit Horizontalidad de la Superficie	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
 Water Absorption Assorbimento dell'acqua Absorption d'eau Wasserabscheidung Absorción de Agua	BS EN ISO 10545-3	<=0.5%	<=0.4%
 Modulus of Rupture Modulo di Rottura Module de rupture Biegefestigkeit Módulo de Rotura	BS EN ISO 10545-4	>=35 N/mm2	>=40 N/mm2
 Breaking Strength Resistenza alla rottura Résistance à la rupture Bruchstärke Resistencia de Rotura	BS EN ISO 10545-4	>=1300N	>=1500N
 Resistance to surface abrasion Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion de surface Resistenz gegen Oberflächenabrieb Resistencia a la Abrasión Superficial	BS EN ISO 10545-7	Manufacturer to state Abrasion Class Classe di abrasione indicata dal produttore Le fabricant doit indiquer la classe d'abrasion Hersteller zur Angabe der Abriebklasse Fabricado según el tipo de abrasión especificado	PEI Class 2 - 5 PEI Classe 2-5 PEI Classe 2-5 PEI-Klasse 2 - 5 PEI Clase 2- 5
 Linear Thermal Expansion Dilatazione termica lineare Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Expansión Térmica Lineal	BS EN ISO 10545-8	<=9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	<=7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 Resistance to Thermal Shock Resistenza agli shock termici Résistance aux chocs thermiques Resistenz gegen Thermalschock Resistencia al Choque Térmico	BS EN ISO 10545-9	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles

Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	Standard Test Method Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	International Standard ISO 13006 Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
 Crazing Resistance Resistenza alla screpolatura Résistance aux craquelures superficielles Haarriß-Resistenz Resistencia al Agrietamiento	BS EN ISO 10545-11	No crazing Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento	No crazing Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento
 Frost Resistance Resistenza al gelo Résistance au gel Frost-Resistenz Resistencia a la Congelación	BS EN ISO 10545-12	No visible damage Nessun danno visibile Aucun dommage visible Keine visuellen Schäden Sin daños visibles	No visible damage Nessun danno visibile Aucun dommage visible Keine visuellen Schäden Sin daños visibles
 Resistance to chemicals Resistenza agli agenti chimici Résistance aux produits chimiques Resistenz gegen Chemikalien Resistencia a los productos quimicos	BS EN ISO 10545-13	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles
 Resistance to stains Resistenza alle macchie Résistance aux taches Resistenz gegen Flecken Resistencia a las Manchas	BS EN ISO 10545-14	Manufacturer to state class Classe di abrasione Le fabricant doit indiquer la classe Hersteller zur Angabe der Klasse Fabricado según lo especificado	Stain removed Min. class 4 Rimozione delle macchiemin. classe 4 Elimination des taches Min. classe 4 Fleckenentfernung min. Klasse 4 Min. remoción de manchas. Clase 4
 Colour Resistance to UV Light Resistenza dei colori alla luce UV Résistance des couleurs à la lumière UV Farbresistenz gegen UV-Licht Resistencia del Color a la luz UV	DIN 51094	No change in color Nessun cambiamento di colore Pas de changement de couleur Keine Farbänderungen Sin cambio de color	No change in color Nessun cambiamento di colore Pas de changement de couleur Keine Farbänderungen Sin cambio de color

Note : Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.

Nota: differenti lotti potrebbero essere soggetti a leggere variazioni di tonalità dipendenti dai differenti processi di produzione. Si raccomanda sempre di confrontare i colori prima della posa.

Note : la variation de l'ombre à travers les lots est inhérente au processus de fabrication et la comparaison de couleur avant la pose est recommandée.

Hinweis: durch den herstellungsprozess kann es zu farbabweichungen kommen. Es wird ein vorheriger farbvergleich empfohlen.

Nota : la variación de tonalidad a través de los lotes es inherente al proceso de fabricación y es recomendable una comparación previa del color

ICONS

COLOUR VARIATIONS | VARIAZIONI CROMATICHE | VARIATIONS CHROMATIQUES | FARBVARIATIONEN | VARIACIONES CROMÁTICAS



INDICATIONS FOR USE | INDICAZIONI D'USO | INSTRUCTIONS D'UTILISATION | ANWENDUNGSGEBIET | INDICACIONES DE USO



WALL TILES
RIVESTIMENTO
REVÊTEMENT
WAND
RIVESTIMIENTO



FLOOR TILES
PAVIMENTO
SOL
BODEN
PISO

SUGGESTED APPLICATIONS | DESTINAZIONI D'USO | DESTINATION | ANWENDUNGSBEREICH | LUGAR DE EMPLEO



DOMESTIC
PURPOSE

ABITAZIONI
HABITATION
WOHNBEREICH
HABITACIÓN



LIGHT COMMERCIAL
TRAFFIC AREA

COMMERCIALE LEGGERO
PASSAGE LÉGER
GEWERBLICHER BEREICH
PEQUEÑA SUPERFICIE COMERCIAL

R RATING



indicates a normal grip with an inclination plane from 3° to 10°



indicates a medium grip with an inclination plane from 10° to 19°



indicates a high grip with an inclination plane from 19° to 27°

CLASSIFICATION	TYPICAL APPLICATIONS	MEAN CRITICAL ANGLE VALUE
Class A	Barefoot, but mainly dry aisles and walkways, dry changing areas.	≥ 12 °
Class B	Shower rooms, pool surrounds, wet changing areas (plus all areas covered by Class A).	≥ 18 °
Class C	Areas constantly under water, e.g. steps into pools, foot baths, inclined pool surrounds, Jacuzzis (plus all areas covered by Class A and B).	≥ 24 °

PACKAGE DETAILS

Sizes (cm)	Thickness (mm)	Pieces X	M² X	Kg X	X Eu. Pallet	M² X Eu. Pallet	kg X Eu. Pallet
80x80	9	2	1.28	28.00	40	51.20	1120.00
60x60	8.5	4	1.44	28.00	30	51.84	1029.00
Skirting 7x60	9	15	0.63	-	48	30.24	720.00

In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference.

Nella stampa, il colore dei prodotti può leggermente differire dal colore reale, le immagini sono puramente indicative.
La couleur des produits peut différer légèrement de la couleur réelle, les images sont utilisées uniquement pour référence.
Die Farben der Produkte können vom Original abweichen, die Bilder dienen nur als Referenz.
El color de los productos puede variar levemente respecto al real, las imágenes son sólo de referencia.



Floor: Basic Concrete Beige 60x60 cm

Contact

RAK CERAMICS DISTRIBUTION EUROPE SRL
VIA FERRARI CARAZZOLI, 21
41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY
TEL.: +39 0536 1888600
FAX: +39 0536 913920
EMAIL: INFO@RAKCERAMICS.COM

RAKCERAMICS.COM

RAK
CERAMICS